

2

お願い

●平成14年消防庁告示第1号の基準について

浴室換気暖房乾燥機の取り付けには、下図のような防災上の規制がある地域がありますので、不明な点は所轄の消防署など行政官庁にあらかじめご相談ください。

(本機器は、社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み形などの浴室用衣類乾燥機の自主試験基準」に適合しています。)

(例)東京消防庁設置基準

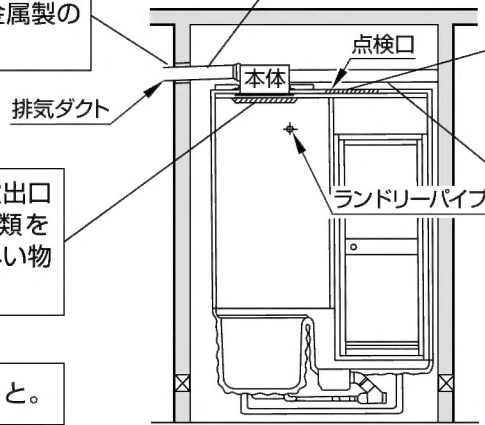
中間ダクトファンを接続する場合、中間ダクトファンの外殻は金属製のものをを使用すること。

排気ダクトは不燃材を使用すること。

機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けること。
(容易に点検・清掃できる構造のものを除く)

温風の吸い込み、吹出口の10cm以内に衣類を含め、一切のしゃへい物が無いこと。

・漏電遮断器を設けること。



多室換気タイプの場合、洗面所に接続するダクトも不燃材のこと。

3

はじめに

このたびは、TOTO浴室換気暖房乾燥機をお求めいただき、誠にありがとうございました。

取り付けの際は、製品の機能が十分発揮されるように、この説明書に沿って正しく取り付けてください。

■製品にはお客様用として、取扱説明書が同梱されています。組立完了後は必ずお客様へお渡しください。

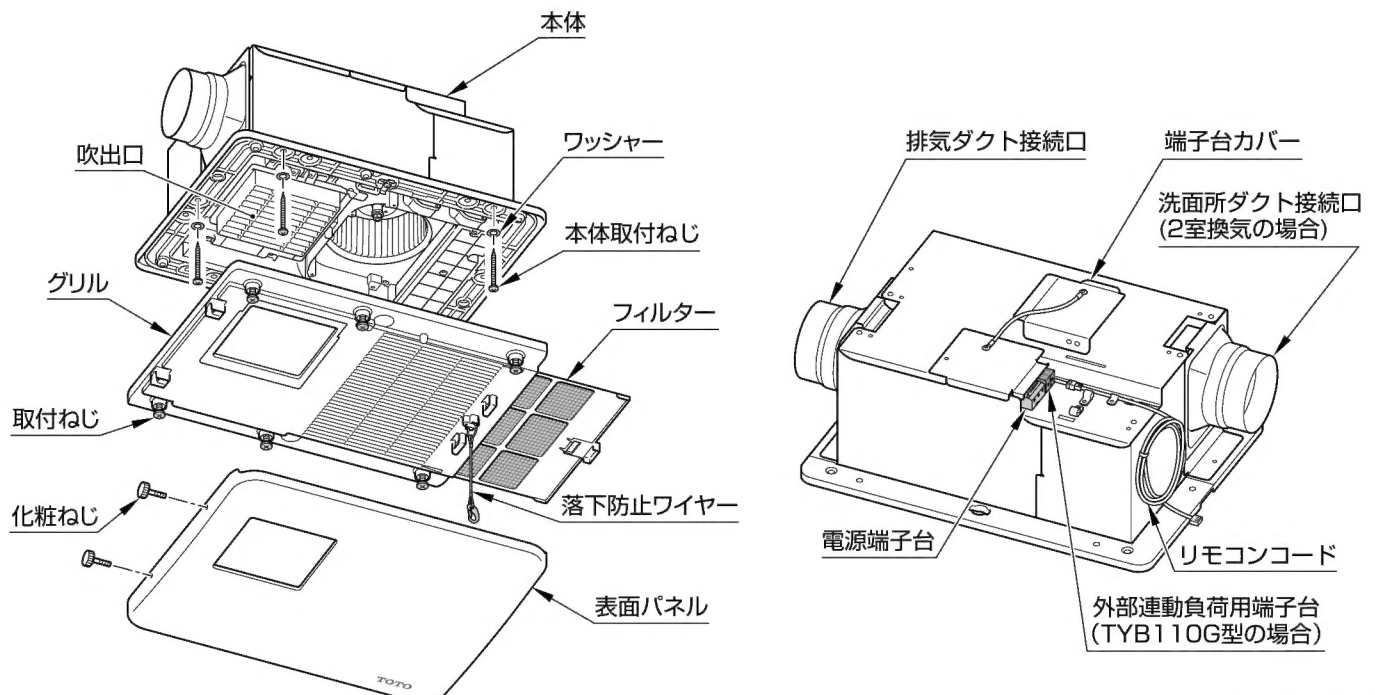
■取扱説明書に付属の保証書には、店名およびお取付日を必ず記入してください。

■浴室リモコン(浴乾浴室用)対応の場合は、浴室換気暖房乾燥機設置の前に必ず浴室リモコン(浴乾浴室用)専用の設置説明書をご覧ください。

■TYB110G型に接続する中間ダクトファンは、配管した状態で160m³/h以上の風量を得られる機種を選定してください。

4

各部の名称

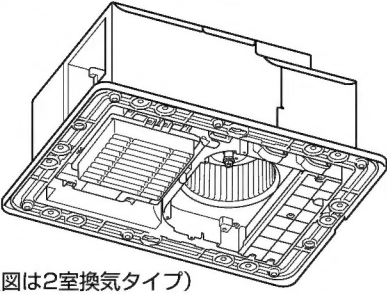
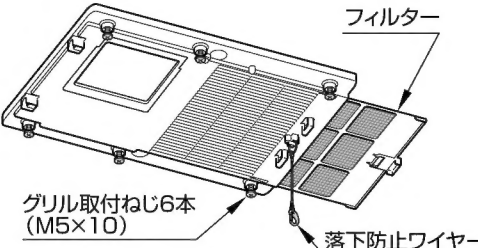
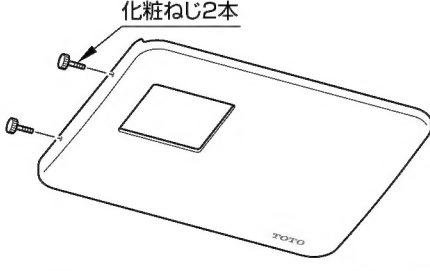















図は2室換気タイプです。

5

部品の確認

(不足しているものがないか必ず確認してください。)

| 本体 | グリル組品 | 表面パネル | | |
|---|--|---|--|--|
|  <p>(図は2室換気タイプ)</p> |  <p>フィルター グリル取付ねじ6本 (M5×10) 落下防止ワイヤー</p> |  <p>化粧ねじ2本</p> | | |
| <p>吸込口グリル…洗面所専用 (2室換気タイプの場合)</p>  <p>木ねじ4本 (φ4.1×45) 吸込口フィルター ボード止め4本</p> | <p>リモコン(脱衣所用)</p>  <p>(図は200Vの場合) 1本 1個</p> | <p>本体取付ねじおよびワッシャー</p>  <p>本体取付ねじ (ステンレス製 φ4×40) 7本 (1室換気タイプ) 8本 (2室換気タイプ) ワッシャー6枚 (φ4.5×16)</p> <p>リモコン取付ねじ</p>  <p>リモコン取付ねじ4本 (φ4.1×16)</p> <p>仮固定金具 (2セット)</p>  | | |
| <p>排気ダクト接続口</p>  | <p>洗面所ダクト接続口 (2室換気タイプの場合)</p>  | <p>型紙</p>  | | <p>取扱説明書</p>  <p>マジカルハンガー (2セット)</p>  <p>設置説明書(本書)</p>  <p>所有者票</p>  <p>個人情報保護シール</p>  |

6

外形寸法図

本 体

